



SANICOMPACT® 43

öğütme ve pompalama sistemi ile donatılmış elektrikli bir tuvalettir. Foseptik suları dikey 3 m'ye kadar ana gidere tahliye eder.

Rezervuara ihtiyacı yoktur ve direk su tesisatına bağlanır. 220 Volt ile çalışır.

Merdiven altı, ardiye, tekne, yat, karavan gibi dar yerler için ideal bir çözüm.

3 m
30 m



Lavabo

Kireç Önleyici



Seramik

Antibakteriyel



Sessiz Kapak



SANICOMPACT® 43

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı yapılabilen üniteler : Lavabo

Giriş sayısı : WC + 1 x Ø40 mm

Tahliye boru çapı : 32 mm (dış çap)

Ortalama akışkan sıcaklığı : 35 °C

Koruma sınıfı : IP44

Besleme voltajı/frekans : 220-240 V/50 Hz

Motor gücü : 550 W

Ses seviyesi : 51 dB(A)

Ebatlar (g x d x y) : 390 x 460 x 445 mm

Fabrika montajlı çek valf ile donatılmıştır.

Sessiz klozet kapağı dahildir.

Maks. dikey veya yatay pompalama : ↑ 3 m → 30 m


TAHLİYE Ø32

GİRİŞ Ø40




Çok bıçaklı öğütücü

POMPA EĞRİSİ

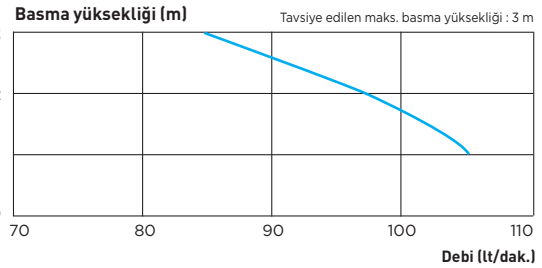

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

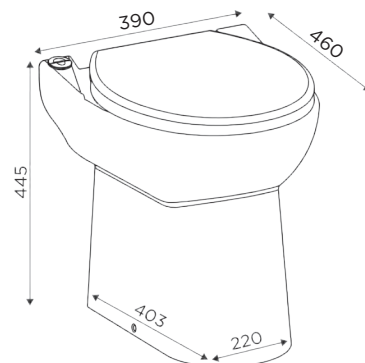

SANICOMPACT® 43

- Sessiz teknoloji
- Eco+ : çift kademeli sifon 1,8 lt/3 lt

YENİ

- Lavabo bağlanılabilir.

EAN 3308815013268



TESLİMAT KAPSAMI

- Çıkış dirseği (entegre çek valf) • DN32 redüksiyon parçası
- Lavabo bağlantı aparatı • Kelepçe (x5) • Sabitleme aparatı (x2)
- Plastik dübel (x2) • Vida (x4) • Plastik somun (x2)